Avento

15607 Le fauteuil relax Avento à hauteur fixe est équipé d'un système de freinage central. Le mécanisme Ergo-line incline en même temps le dossier, l'assise et le repose-jambes jusqu'à la position *'zero gravity' (*)*.

Châssis avec freinage central

- Solide construction en métal, soudée. Le châssis est standard prevu de 2 douilles pour porte-sérum et de supports pour la têtière amovible (option).
- Tous les bords et coins sont arrondis.
- 4 roues design Integral S Ø 125 mm dont 2 roues directionnelles (en avant), freinage central à l'aide d'une double pédale de frein. Les pédales de frein sont situés au centre des deux côtés du fauteuil. Les pédales sont accessibles si l'on se trouve devant le fauteuil.
- Repose-pieds coulissant avec protection de marche-pied, en matière synthétique avec structure anti-dérapante.
- Le couvercle en matière synthétique facilite le nettoyage du châssis.

Assise

- Assise amovible faite d'une plaque en mélamine MDF, épaisseur 12 mm.
- Recouverte de 2 couches de mousse ignifugée, de densités différentes, pour un confort d'assise optimal.
- L'assise arrondie entraîne une circulation sanguine optimale.
- Finition en similicuir orné de piqûre décorative.

Dossier et repose-jambes

- Dossier fait d'une coquille ergonomique préformée en multiplex, épaisseur 12 mm.
- Recouvert de mousse ignifugée, de 2 densités différentes, pour un confort d'assise optimal.
- Dossier avec appui-tête/nuque réglabe et amovible.
- Dossier complètement revêtu en similicuir orné de piqûre décorative.
- Equipé d'une poignée de pousse ergonomique en matière synthétique.
- Repose-jambes fait d'une plaque en multiplex, épaisseur 10 mm, recouvert d'une mousse ignifugée et revêtu.

Mécanisme Ergo-line

- Incline simultanément le dossier, l'assise et le repose-jambes jusqu'à la position *'zero gravity'* (*).
- L'angle entre l'assise et le dossier varie d'au moins 97° dans la position assise jusqu'à 120° dans la position *'zero gravity'*.
- Quand le mécanisme relax se met en action, l'assise incline jusqu'à 24° au minimum.
- Un vérin pneumatique minimalise la force d'activation nécessaire du mécanisme.
- Verrouillage possible dans chaque position par une manette, facilement accessible des deux côtés.
- Le repose-jambes est incliné vers l'intérieur en position assise, pour faciliter le lever.

Accoudoirs abaissables

- Accoudoirs ergonomiques en matière synthétique, facilitant l'assise et le lever.
- Standard pourvu de pattes de fixation pour tablette.
- Réglage de la hauteur en 4 positions, par 2 axes en acier massif, chromés.
- Verrouillage vers le bas au moyen d'une manette à ressort.
- La plus basse position est à la même hauteur que l'assise.

Couleurs

Veuillez vous référer à notre large gamme.
Carte d'échantillons + échantillons sur simple demande.

Accessoires

Veuillez vous référer à notre liste d'accessoires.

(*) Position 'zero gravity' : cette position mi-assise, mi-allongée, inspirée de la NASA, est une position corporelle neutre, dans laquelle toutes les forces musculaires reposent dans un équilibre bio-médical. (Source : 'From outer space to you' , Omni, Mars 1994.)

Dimensions

Avento relax:
- L 73 x P 81-157 x H 125 cm
- Hauteur d'assise: 53 cm
- Profondeur d'assise: 51 cm
- Largeur d'assise: 53,5 cm
- Hauteur des accoudoirs: 73,5-53 cm
- Poids de fonctionnement en sécurité : 150 kg

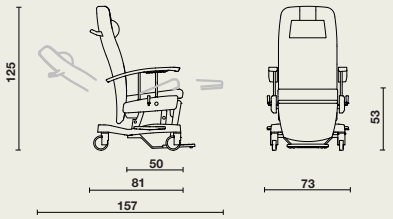

Matériel utilisé et finition

- Métal: revêtement époxy (gris clair).
- Bois: Multiplex, MDF.
- Matière synthétique.
- Mousse ignifugée.
- Revêtement: selon collection.
- Résistant aux produits d'entretien usuels.

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur **la construction** et **l'entretien du produit**: voir nos fiches matériaux.

Options

- Coussin d'assise avec mousse viscoélastique et housse bi-élastique.
- Accoudoirs élargis, tournants.
- Etrier pour accessoires.
- Crochet pour lanières de fixation.
- Appui-tête latéral.
- Dossier avec appui-tête amovible.
- Fonction releveur avec verrouillage.
- Tablette repas Elice.
- Porte-sérum (en 1 ou 2 parties).
- Support pour tablette repas sur le dossier.
- Porte-bouteille (bouteille d'oxygène / d'urine).
- Verrouillage du mécanisme Ergo-line.

HAELVOET NV | L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM | T +32 (0) 51 48 66 95 | F +32 (0) 51 48 73 19 | INFO@HAELVOET.BE | WWW.HAELVOET.BE

Vu sa recherche permanente du progrès technologique, Haelvoet se réserve le droit d'apporter des modifications.