

VICO Brancard

09770 Le Brancard Vico multifonctionnel a été conçu pour administrer les premiers soins de manière rapide et efficace. Le brancard offre de multiples possibilités et accessoires qui facilitent la tâche du personnel soignant et améliorent le bien-être du patient.

Chariot

- Réglage de la hauteur variable à l'aide de bras de support.
- Châssis en métal avec un couvercle de recouvrement en matière synthétique (*).
- Réglage Trendelenburg jusqu'à $\pm 12^\circ$ (*).
- Réglage Anti-Trendelenburg jusqu'à $\pm 12^\circ$ (*).
- Roues Integral S Ø 150 mm de qualité supérieure, freinage central avec roue directionnelle.
- Pédale design double pour l'activation du système central de freinage.
- La 5^{ème} roue augmente la manoeuvrabilité du brancard (*).

Sommier


- Sommier en 2 parties.
- Relève-buste réglable jusqu'à $\pm 90^\circ$ à l'aide d'un vérin à gaz.
- Sommier en stratifié massif, épaisseur 6 mm, convient très bien pour les examens radiologiques.
- Standard pourvu d'ouvertures pour les ceintures de contention.
- Les 4 coins du sommier sont équipés d'un butoir intégré.
- Equipé de 2 poignées rabattables à la tête au pied (*).
- Panneau verrouillable à la tête et/ou au pied (*).
- Porte sérum rabattable à la tête et/ou au pied (*).
- Les longerons peuvent aux deux côtés être équipés d'un rail DIN optionnel.
- Standard pourvu de matelas (épaisseur : 7 cm, densité : 40 kg/m²) en mousse ignifugée avec housse ignifugée. La housse est durable et facile à nettoyer.

Manipulations du brancard

- Réglage de la hauteur variable à l'aide de pédales aux deux côtés du lit.
- La position Trendelenburg peut être activée par la pédale au pied du lit (*).
- Le réglage du relève-buste se fait par un vérin à gaz.

Galleries de protection Atmosphère (*)

- Les galleries de protection offrent une sécurité supplémentaire lors du transport du patient.
- Les galleries Atmosphère se composent d'une seule pièce et peuvent être descendues en déverrouillant simplement un cliquet de sécurité.



Panneaux

- Poignées rabattables
- Panneau verrouillable Vela (*)

Galleries de protection Accessoires

- Atmosphère (*)

Veillez vous référer à notre liste d'accessoires.


(*) Option



Dimensions

- Largeur: 80 cm, Longueur: 217,5 cm
- Réglage de la hauteur variable *: $\pm 47,5$ cm - ± 86 cm (roues Ø 150 mm)
- Charge dynamique sécuritaire: 250 kg
- Poids (sans options): 85 kg
- Dimensions du matelas: 201 x 71 cm, épaisseur: 7 cm

Matelas avec épaisseur de 10 cm optionnel, dont 3 cm mousse visco-élastique (densité 60 kg/m²).

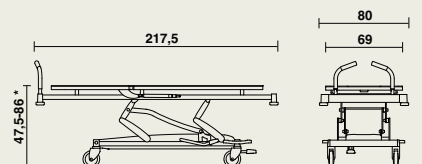

Matériel utilisé et finition

- **Métal** : acier, revêtement époxy RAL 9006 alu.
- **Matière synthétique**.
- **Stratifié massif**.
- Charnières en matière synthétique autolubrifiantes.
- Résistant à tous produits d'entretien usuels.

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur **la construction** et **l'entretien du produit** : voir nos fiches matériaux.

Options

- Sommier en 4 parties.
- Galleries de protection Atmosphère.
- Réglage (Anti-) Trendelenburg.
- Porte sérum rabattable à la tête et/ou au pied.
- Porte sérum non-fixe (hauteur fixe).
- Rail DIN.
- 2 poignées rabattables au pied.
- Porte bonbonne à oxygène monté sur le chariot.
- Porte bonbonne à oxygène (non-fixe).
- Support de rouleau de papier 60 cm.
- Matelas viscoélastique de 10 cm d'épaisseur.
- Panneau verrouillable à la tête et/ou au pied.
- Pédale design double à la tête.
- Roues Integral S Ø 200 mm.
- 5^{ème} roue (en combinaison avec roues Ø 200 mm).
- Porte cassette RX.
- Bac amovible à la tête.
- Rallonge du repose-pieds (+20 cm).

